

GLESSDOX[®] **S.r.l.**

via Enzenberg 8 - 39018 Terlano (BZ)

Tel.: 0471 50 27 95
www.glessdox.it

Fax: 0471 50 27 83
info@glessdox.it

INDICE

**GLESSDOX®: Linea completa di dispenser
per l'ambiente bagno e cucina**

**GLESSDOX®: Igiene per sanitari e l'ambiente
bagno**

GLESSDOX®: Igiene per l'ambiente cucina

GLESSDOX®: Igiene biancheria

**GLESSDOX®: Igiene, pulizia e trattamento
di pavimenti**

GLESSDOX®: Igiene universale

Accessori per la pulizia

Articoli vari ed utili

Articoli vari **GLESSDOX**®: per migliorare e facilitare la vita quotidiana!



Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro consulente di vendita **GLESSDOX**®.

VARIE



Rotolo alluminio

- alluminio laminato in foglio sottile da 11 µ
- idoneo al contatto con gli alimenti
- ribobinato su anima in cartone
- in astuccio di cartone
- completo di dispositivo di taglio



Pellicola trasparente

- pellicola in PVC da 9 µ
- idonea al contatto con gli alimenti
- priva di ftalati
- ribobinata su anima in cartone
- in astuccio di cartone
- completo di dispositivo di taglio

Rotolo alluminio:

misure	30 cm x 150 m
spessore laminato	11 micron
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	800 1

Pellicola trasparente:

misure	30 cm x 300 m
spessore pellicola	9 micron
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	800 2



Carta da forno

- peso carta 41 g/m²
- carta trattata in superficie con resina silconica
- idonea al contatto con gli alimenti
- ribobinata su anima in cartone
- in astuccio di cartone
- completo di dispositivo di taglio

Carta da forno:

misure	40 cm x 50 m
peso carta	41 g/m ²
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	800 3



Scaffalatura componibile

- per impianti di media e grande portata
- in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- colore grigio RAL 7038
- a norma DIN 31003
- portata 180 kg per ogni ripiano

Scaffale base

- composizione:**
- 2 montanti doppi alti 2 m
 - 4 ripiani da 1000 x 500 mm
 - 4 fasce laterali da 500 mm
 - 16 ganci supporto piani
 - 1 croce
 - 4 basi in plastica
 - 4 tappi chiusura montante

Scaffale base:

misure/mm (alt.x largh.x prof.)	2000 x 1000 x 500
portata/kg per ripiano	180
colore	grigio RAL 7038
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	906 10



Scaffale aggiuntivo

composizione:

- 1 montante doppio alto 2 m
- 4 ripiani da 1000 x 500 mm
- 2 fasce laterali da 500 mm
- 16 ganci supporto piani
- 1 croce
- 2 basi in plastica
- 2 tappi chiusura montante

Scaffale aggiuntivo:

unità di vend./pz.	1
codice articolo	906 11

Montante per scaffale:

unità di vend./pz.	1
codice articolo	906 12

Montante per scaffale

composizione:

- 1 montante doppio alto 2 m
- 2 fasce laterali da 500 mm
- 1 croce
- 2 basi in plastica
- 2 tappi chiusura montante

Ripiani aggiuntivi:

unità di vend./pz.	1 (1 coppia)
codice articolo	906 13

Ripiani aggiuntivi

- completi di 4 ganci portari-piani
- confezione: 1 coppia (8 ganci)



Cassaforte per Hotel da esterno

- ▶ apertura motorizzata
- ▶ dimensionata per la collocazione anche nel mobile bar
- ▶ con chiave di sblocco
- ▶ codice utente a 6 cifre
- ▶ codice albergatore a 10 cifre (passe-partout)
- ▶ memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- ▶ tastiera a membrana con 12 tasti
- ▶ controllo sonoro di digitazione, errore, batterie scariche
- ▶ blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errato
- ▶ alimentazione esterna di emergenza per l'apertura a batteria scarica
- ▶ manopola di presa e di segnalazione porta aperta

Cassaforte per Hotel:

misure/mm (alt.x largh.x prof.)	165 x 310 x 280
peso completo/kg	8
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	906 1




Pile alcaline

- ▶ non ricaricabili
- ▶ mercurio: 0,025 %
- ▶ cadmio: 0 %


Pile alcaline:

descrizione	Micro	Mignon	Baby	Mono	Transistor
tipo	LR3	LR6	LR14	LR20	6LR61
Volt	1,5	1,5	1,5	1,5	9
q.tà min./pz.	4	4	2	2	1
imballo/pz.	48	48	24	24	12
codice art.	800 827 01	800 827 02	800 827 03	800 827 04	800 827 05



Lampade alogene lineari OSRAM HALOLINE per tensione di rete

- ▶ sorgente di luce ad alogeni, ideale per illuminazione di interni ed esterni
- ▶ durata media di 2.000 h
- ▶ posizione di funzionamento universale
- ▶ completamente regolabile
- ▶ temperatura di colore ca. 3.000 K

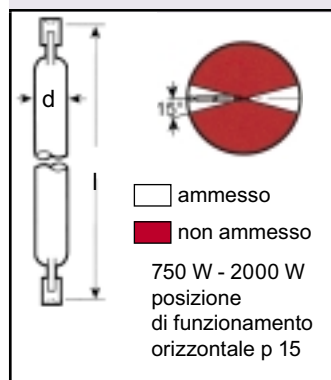

Note: le lampade lineari ad alogeni per l'illuminazione di interni ed esterni devono essere utilizzate in apparecchi di illuminazione chiusi con vetro di protezione (disposizione conforme alla norma IEC 60598-1)

Lampade alogene lineari:


temp. colore/ca.	3000			
tipo attacco	R7s			
d/mm	12			
Watt	150	200	300	500
Lm*	2500	3200	5000	9500
dist. contatto/mm	74,9	114,2	114,2	114,2
unità di vendita	1	1	1	1
codice articolo	720 196 150	720 196 200	720 196 300	720 196 500



Lampadine OSRAM HALOSTAR

OSRAM HALOSTAR

- ▶ tecnologia a bassa pressione in conformità alla norma IEC 60598
- ▶ utilizzabili in applicazioni con lampade in aria libera in apparecchi di illuminazione privi di vetro di protezione
- ▶ vetro con filtro UV
- ▶ conforme ai più severi requisiti di protezione contro i raggi UV
- ▶ temperatura di colore ca. 3.000 K



Lampadine alogene:

Volt	12			
Lm*	140	320	600	910
attacco	G4	G4	GY6,35	GY6,35
d/mm	9,5	9,5	12	12
l/mm	33	33	44	44
a/mm	22	22	30	30
Watt	10	20	35	50
unità di vend.	1	1	1	1
codice art.	720 950 110	720 950 120	720 950 135	720 950 150


* flusso luminoso in Lumen



Riflettori

OSRAM DECOSTAR 35S/51S


- ▶ con vetro di protezione
- ▶ il vetro chiaro deco protegge il rivestimento del riflettore dalla polvere, dall'umidità e dal contatto accidentale. La brillantezza e l'effetto madreperla del riflettore rimangono così inalterati per tutta la durata della lampada
- ▶ temperatura di colore 51S ca. 3.100 K
35S ca. 3.000 K



Lampade fluorescenti compatte basso consumo

OSRAM DULUX EL ECONOMY

- ▶ circa il 75 % di risparmio di energia rispetto alle lampade ad incandescenza convenzionali
- ▶ durata pari a 6 anni (con un'accensione media di circa 3 ore al giorno)
- ▶ eccellente resa dei colori
- ▶ peso ridotto
- ▶ accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallii
- ▶ disponibili in 2 tonalità diverse:
 - tonalità 827 (luce interna)
 - tonalità 840 (luce bianchissima)

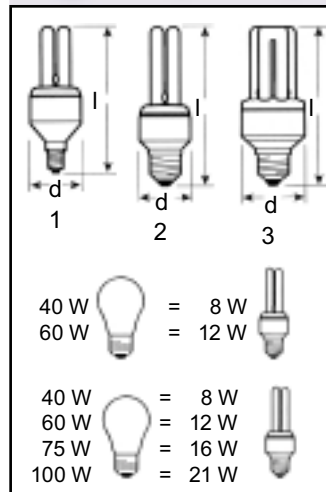

Riflettori per lampade alogene:


	51S			35S		
Volt	12			12		
attacco	GU5,3			GU4		
d/mm	51			35,3		
l/mm	45			42		
Watt	20	35	50	10	20	35
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1	1
codice articolo	720	720	720	720	720	720
	950	950	950	950	950	950
	020	035	050	210	220	235



Lampade fluorescenti compatte basso consumo

OSRAM DULUX EL ECONOMY CLASSIC

- ▶ tutti i vantaggi delle lampade a risparmio di energia nella forma delle lampade ad incandescenza



Lampade fluorescenti compatte Classic:

tonalità luce	827			
Watt	5	8	12	16
Lm*	600	600	900	1000
attacco	E14	E27	E27	E27
d/mm	42	70	70	70
l/mm	118	147±2	147±2	149,5±2
fig. n°	1	2	2	2
unità di vend./pz.	1	1	1	1
codice art.	720 190 5	720 991 08	720 991 12	720 991 16

* flusso luminoso in Lumen

Lampade fluorescenti compatte 827:

tonalità luce	827			
Watt	12	12	16	21
Lm*	600	600	900	1000
attacco	E14	E27	E27	E27
d/mm	45	45	52	52
l/mm	148±3	143±3	140±3	153,5±3
fig. n°	1	2	3	3
unità di vend./pz.	1	1	1	1
codice art.	720 190 012	720 190 112	720 190 116	720 190 121

* flusso luminoso in Lumen

Lampade fluorescenti compatte 840:


tonalità luce	840		
Watt	12	16	21
Lm*	600	900	1200
attacco	E27	E27	E27
d/mm	45	52	52
l/mm	143±3	140±3	153,5±3
fig. n°	2	3	3
unità di vendita/pz.	1	1	1
codice articolo	720 190 212	720 190 216	720 190 221

* flusso luminoso in Lumen



OSRAM DULUX EL ECONOMY GLOBE

- ▶ tutti i vantaggi delle lampade a risparmio di energia
- ▶ con valenza decorativa grazie al bulbo esterno di grandi dimensioni, adatta in tutte le applicazioni con lampada a vista



Lampade fluorescenti compatte Globe:


tonalità luce	827
Watt	21
Lm*	1150
attacco	E27
d/mm	120
l/mm	190±2
unità di vendita/pz.	1
codice articolo	720 991 20



Lampade ad incandescenza Bulbo a sfera

OSRAM CLASSIC

- ▶ le lampade a sfera vengono utilizzate principalmente per illuminazioni decorative
- ▶ grazie alle loro dimensioni ridotte possono essere impiegate in apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni
- ▶ disponibili con 2 attacchi diversi



Lampade ad incandescenza bulbo a sfera attacco E14:


tipo di vetro	chiaro				silicato			
Watt	15	25	40	60	15	25	40	60
Lm*	90	200	400	660	90	200	400	660
attacco	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14
d/mm	45	45	45	45	45	45	45	45
l/mm	80	80	80	80	80	80	80	80
fig. n°	1	1	1	1	2	2	2	2
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1	1	1	1
confezione min.	10	10	10	10	10	10	10	10
codice articolo	720 190 315	720 190 325	720 190 340	720 190 360	720 190 515	720 190 525	720 190 540	720 190 560

* flusso luminoso in Lumen

Lampade ad incandescenza bulbo a sfera attacco E27:

tipo di vetro	chiaro				silicato			
Watt	15	25	40	60	15	25	40	60
Lm*	90	200	400	660	90	200	400	660
attacco	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27
d/mm	45	45	45	45	45	45	45	45
l/mm	75	75	75	75	80	80	80	80
fig. n°	1	1	1	1	2	2	2	2
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1	1	1	1
confezione min.	10	10	10	10	10	10	10	10
codice articolo	720 190 415	720 190 425	720 190 440	720 190 460	720 190 615	720 190 625	720 190 640	720 190 660

* flusso luminoso in Lumen

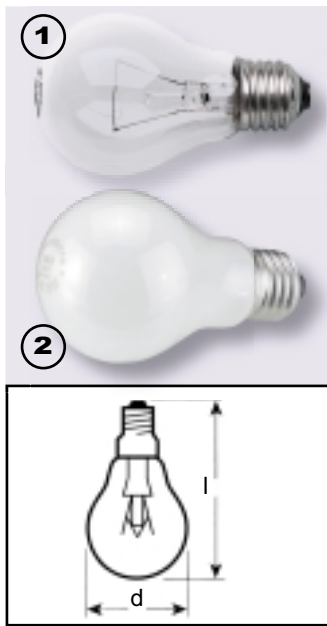

Lampade ad incandescenza Bulbo a goccia

OSRAM CLASSIC

- ▶ le lampade ad incandescenza sono adatte per ogni tipo di impiego
- ▶ disponibili in 2 varianti
smerigliata: riduce l'abbagliamento e attenua le ombre (internamente produce una luce soffusa)
chiara: emette una luce brillante

Lampade ad incandescenza bulbo a goccia chiara:


Watt	25	40	60	75	100
Lm*	220	420	710	940	1360
attacco	E27	E27	E27	E27	E27
d/mm	60	60	60	60	60
l/mm	105	105	105	105	105
fig. n°	1	1	1	1	1
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1
confezione min.	10	10	10	10	10
codice art.	720 199 25	720 199 40	720 199 60	720 199 75	720 199 100

* flusso luminoso in Lumen

Lampade ad incandescenza bulbo a goccia smerigliata:

Watt	25	40	60	100
Lm*	220	420	710	1360
attacco	E27	E27	E27	E27
d/mm	60	60	60	60
l/mm	105	105	105	105
fig. n°	2	2	2	2
unità di vend./pz.	1	1	1	1
confezione min.	10	10	10	10
codice art.	720 199 025	720 199 040	720 199 060	720 199 010

* flusso luminoso in Lumen

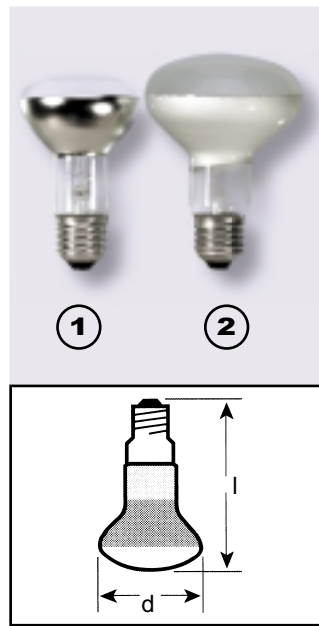

Lampade ad incandescenza Riflettore

OSRAM CONCENTRA SPOT

- ▶ emettono una luce direzionale e sono particolarmente adatte per illuminare con grande effetto i locali di abitazioni, commerciali quali vetrine, negozi, ristoranti, teatri, hall di hotel, saloni per ricevimenti ecc.
- ▶ disponibili in 2 varianti

Lampade ad incandescenza Riflettori R63:

Watt	40	60
cd*	540	960
attacco	E27	E27
d/mm	63	63
l/mm	105	105
fig. n°	1	1
unità di vendita/pz.	1	1
codice articolo	720 198 634	720 198 636

* intensità luminosa in candele

Lampade ad incandescenza Riflettori R80:

Watt	40	60	100
cd*	150	260	500
attacco	E27	E27	E27
d/mm	80	80	80
l/mm	116	116	116
fig. n°	2	2	2
unità di vendita/pz.	1	1	1
codice articolo	720 198 804	720 198 806	720 198 801

* intensità luminosa in candele



Lampade ad incandescenza

OSRAM CLASSIC

a candela (oliva)

► le lampade ad incandescenza candela sono particolarmente adatte per l'illuminazione decorativa, nei lampadari di cristallo e in genere negli apparecchi di illuminazione da pavimento e da parete

► disponibili in 2 varianti

smerigliata:

riduce l'abbagliamento e attenua le ombre (internamente produce una luce soffusa)

chiara:

emette una luce brillante

a candela (tortiglione)

► le lampade ad incandescenza a tortiglione sono particolarmente adatte per l'illuminazione decorativa, nei lampadari di cristallo e in genere negli apparecchi di illuminazione da pavimento e da parete

► disponibili in 2 varianti

smerigliata:

riduce l'abbagliamento e attenua le ombre (internamente produce una luce soffusa)

chiara:

emette una luce brillante

Lampade ad incandescenza candela (oliva):

tipo di vetro	chiaro	chiaro	chiaro	chiaro	smerigliato	smerigliato	smerigliato	smerigliato
Watt	15	25	40	60	15	25	40	60
Lm*	90	200	400	660	90	200	400	660
attacco	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14
d/mm	35	35	35	35	35	35	35	35
l/mm	100	100	100	100	100	100	100	100
fig. n°	1	1	1	1	2	2	2	2
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1	1	1	1
conf. min.	10	10	10	10	10	10	10	10
codice articolo	720 190 715	720 190 725	720 190 740	720 190 760	720 190 815	720 190 825	720 190 840	720 190 860

* flusso luminoso in Lumen

Lampade ad incandescenza a tortiglione:

tipo di vetro	chiaro	chiaro	chiaro	chiaro	smerigliato	smerigliato	smerigliato	smerigliato
Watt	15	25	40	60	15	25	40	60
Lm*	90	200	400	660	90	200	400	660
attacco	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14
d/mm	35	35	35	35	35	35	35	35
l/mm	100	100	100	100	100	100	100	100
fig. n°	3	3	3	3	4	4	4	4
unità di vend./pz.	1	1	1	1	1	1	1	1
conf. min.	10	10	10	10	10	10	10	10
codice articolo	720 190 915	720 190 925	720 190 940	720 190 960	720 190 015	720 190 025	720 190 040	720 190 060

* flusso luminoso in Lumen



Valigetta pronto soccorso

per attività con tre o più lavoratori

Cassetta di pronto soccorso con nuovo contenuto conforme al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03 in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19.09.1994, n° 626, e successive modificazioni



Valigetta pronto soccorso per 3 e più lavoratori:

misure/mm	443 x 338 x 147
colore	arancione
unità di vend./pz.	1
peso compl./kg	8,30
codice articolo	800 101

- conforme al DM 388 del 15.07.03, allegato 1 con integrazione idonea per aziende o unità produttive classificate A e B e comunque con tre o più lavoratori
- **contenuto maggiorato con aggiunta di prodotti di riconosciuta utilità**
- valigetta in ABS dotata di supporto per fissaggio a parete
- chiusura con due clip rotanti
- contenitore composto da due parti uguali, ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti.
- tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene

Contenuto:

	descrizione	q.tà
	copia DM 388 del 15.07.03	1
	paio guanti sterili	5
	mascherina con visiera paraschizzi	1
	SACCA soluzione fisiologica sterile 500 ml, CE	3
	flacone disinfettante 500 ml, Iodopovidone al 10 % iodio PMC	2
	busta compressa garza sterile, 10 x 10 cm	10
	busta compressa garza sterile, 18 x 40 cm	1
	telo sterile, 40 x 60 cm, DIN 13152-BR	2
	confezione di cotone idrofilo	1
	pinza sterile	2
	astuccio benda tubolare elastica	1
	rocchetto cerotto adesivo, 5 m x 2,5 cm	2
	Plastosan, conf. da 20 cerotti assortiti	2
	forbici tagliabendaggi, 14,5 cm, DIN 58279	1
	laccio emostatico	3
	Ice Pack - ghiaccio istantaneo	2
	sacchetto rifiuti sanitari, 250 x 350 mm	2
	termometro clinico CE con astuccio	1
	sfigmomanometro Personal con fonendoscopio	1
	istruzioni multilingua pronto soccorso	1
contenuto maggiorato	busta compressa garza sterile 18 x 40 cm	1
	benda orlata, 3,5 m x 10 cm	4
	astuccio PIC 3 contenente: 3 conf. sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette con ammoniaca	1
	kit rianimazione completo Pinocchio + vento	1
	coperta isoterma oro/argento, 160 x 210 mm	1
	telo triangolare TNT, 96 x 96 x 136 cm	1
	preparato gel per ustioni, sterile, 3,5 g	2
	benda elastica, 4 m x 6 cm, DIN 61634	2
	tampobenda sterile, 80 x 100 mm, DIN 13151 M	1



Valigetta pronto soccorso

per attività con meno di tre lavoratori

Cassetta di pronto soccorso con nuovo contenuto conforme al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03 in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19.09.1994, n° 626, e successive modificazioni



Valigetta pronto soccorso per meno di 3 lavoratori:

misure/mm	282 x 220 x 112
colore	arancione
unità di vend./pz.	1
peso compl./kg	2,20
codice articolo	800 102

- conforme al DM 388 del 15.07.03, allegato 2 con integrazione idonea per aziende o unità produttive classificate C e comunque con meno di tre lavoratori
- **contenuto maggiorato con aggiunta di prodotti di riconosciuta utilità**
- valigetta in ABS dotata di supporto per fissaggio a parete
- chiusura con due clip rotanti
- contenitore composto da due parti uguali, ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti.
- tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene

Contenuto:

	descrizione	q.tà
	copia DM 388 del 15.07.03	1
	paio guanti sterili	2
	flacone disinfettante 125 ml, Iodopovidone al 10 % iodio PMC	1
	sacca soluzione fisiologica sterile, 250 ml, CE	1
	busta compressa garza sterile, 10 x 10 cm	3
	busta compressa garza sterile, 18 x 40 cm	1
	confezione di cotone idrofilo	1
	pinza sterile	1
	Plastosan, conf. da 10 cerotti assortiti	1
	rocchetto cerotto adesivo, 5 m x 2,5 cm	1
	benda di garza da 3,5 m x 10 cm	1
	forbici tagliabendaggi, 14,5 cm, DIN 58279	1
	laccio emostatico	1
	Ice Pack, ghiaccio istantaneo monouso	1
	sacchetto rifiuti sanitari, 250 x 350 mm	1
	istruzioni multilingua pronto soccorso	1
contenuto maggiorato	busta compressa garza sterile 18 x 40 cm	2
	telo sterile, 40 x 60 cm, DIN 13152-BR	1
	astuccio PIC3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette con ammoniaca	1
	telo triangolare TNT, 96 x 96 x 136 cm	1